



株式会社

ナカヤマ

溶湯金属測定消耗型熱電対

A consumable type thermocouple of high precision and
high quality for molten metal temperature

CRYSTAL THERMO

クリスタルサーモ

高精度・高品質 [消耗型熱電対]

Hi-precision, hi-quality expendable thermocouples

新 JIS 規格品

Conforming to New JIS

LIGHT
THERMO

MULTI-USE
THERMO

CRYSTAL THERMO

クリスタルサーモ

製品の見方

Viewpoint of the product

NK1 **F** - **150** **P**




① ② ③ ④

その他の組合せはお問合せください
Please refer for other combinations

① 石英管の種類 Type of Silica tube

No.	形状 shape	長さ(mm) length
1	U	14
2	U	25
3	直 straight	30

② 保護キャップの種類 Type of Protection cap

N	F	A
		
紙 Paper	鉄 Iron	アルミ Aluminum

保護管 Protection tuba : φ30

紙管 Paper tube



150

200

250

300

500

750

1000

1170

P

珪藻土管 diatomaceous earth tube



100

150

250

300

700

700-300*

* 全長 700mm の紙管 (スパイラル) に
300mm の珪藻土を巻いたもの
Full length surrounded diatomaceous earth of
300mm to a paper pipe of 700mm.

H

アスパール管 non-splash tube



100

150

250

300

A

③ 保護管の長さ
Length of Protection tuba
(mm)

④ 種類
Type

LIGHT

ライトサーモ

THERMO

製品の見方

Viewpoint of the product

NK5 N - 300 P

①


②

③



その他の組合せはお問合せください

Please refer for other combinations



石英管の種類 : 5
Type of Silica tube : 5

形状 shape	長さ(mm) length
 U	14

① 保護キャップの種類
Type of Protection cap

N	A
 紙 Paper	 アルミ Aluminum

保護管 : φ20
Protection tube : φ20

	紙管 Paper tube	アスパール管 non-splash tube
② 長さ Length (mm)	 300	 300
③ 種類 Type	P	A

梱包 (参考) Packing (Reference)

保護管の種類によって梱包仕様が異なります(下記仕様はNK2N-300)。

Packing varies according to the type of the protection tube (The follows are NK2N-300).

保護管の種類 Type of Protection tube	P	H	A
重量(kg) Weight	14	12	13
サイズ(mm) Size	W320×H370×D330	W330×H390×D330	W330×H390×D330
入数(本/箱) Quantity (number/box)	100	100	100


MULTI-USE THERMO


マルチユーズ
サーモ

NK2N300P-150CY



石英管の種類 : 2
Type of Silica tube


形状 shape	長さ length (mm)
 U	25

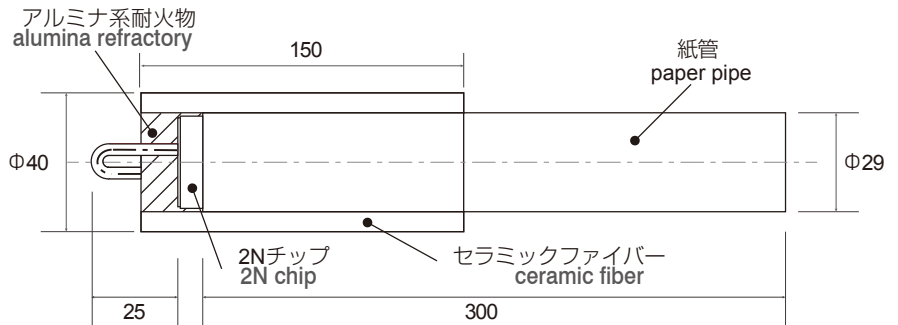


NK3N300P-120MU



石英管の種類 : 3
Type of Silica tube

形状 shape	長さ (mm) length
 直 straight	30

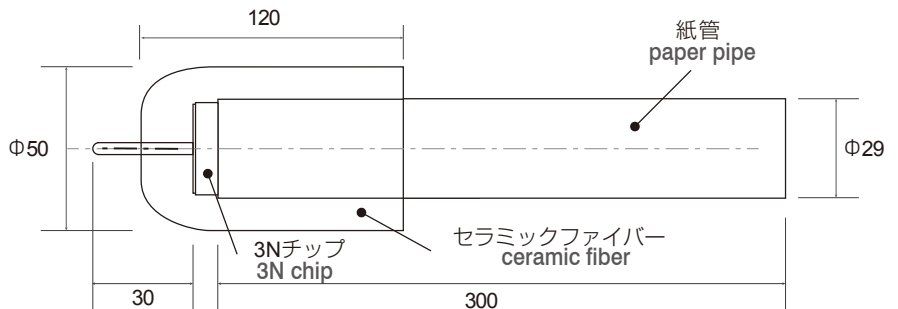

NAKAYAMA
Co.,Ltd.

■本社 / Main Office

〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
Nagoya, Nishi-ku, Kodama 3-37-22

TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180

E-mail info@nakayama-meps.co.jp

Official Site <http://www.nakayama-meps.co.jp/>

■東日本営業所 / East Japan Office

TEL.024-545-6588 FAX.024-544-6588

第1版 2016年 4月
第2版 2016年 10月

