




株式会社

ナカヤマ

ICT対応炉前溶湯管理機器

QCR-Win

QCRシリーズ Windows版

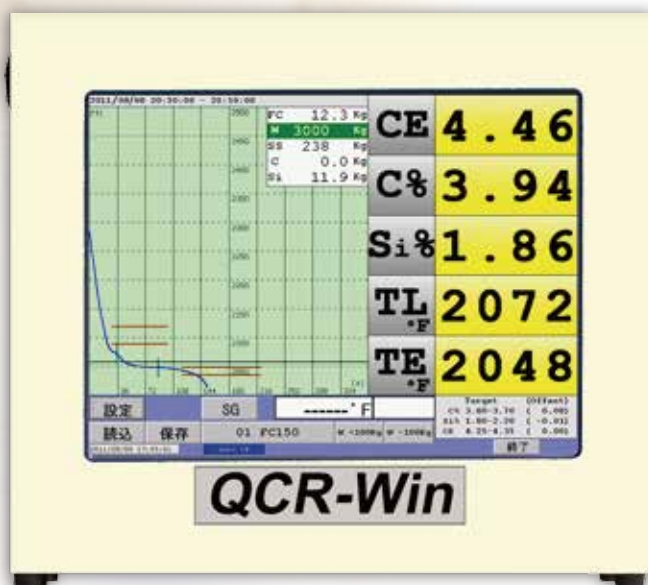

- USBによるデータ抽出
- データ保存、閲覧可能
- タッチパネル

CE mode

- CE値、C%、Si%熱分析
- 配合・過不足投入量計算

SG mode

- ダグタイルCV鑄鉄の
球状化率判定(SG%)

検量線補正の
簡易化

温度検出機能
向上

計測結果の
画像保存機能

特長

オプション機能

- 温度データの記録・管理が可能
- 本器の測定データは、簡単な操作により吸出しが可能(USBメモリ)
- 測定データの事務所用PC管理が可能
- プリンタに印刷機能
- 表示器への出力機能
- LANでのデータ転送機能



温度データの記録、管理

通信方法：温度計；無線 受信機；RS232

使用機種：TMW-2000 / TMW-3000 / TMW-ZERO
(別売) TM-RW


浸漬型温度計は1台可能

(最大3台まで対応可能)



測定温度表示など、温度計システム例は
無線温度計のカタログを参照ください


システム例

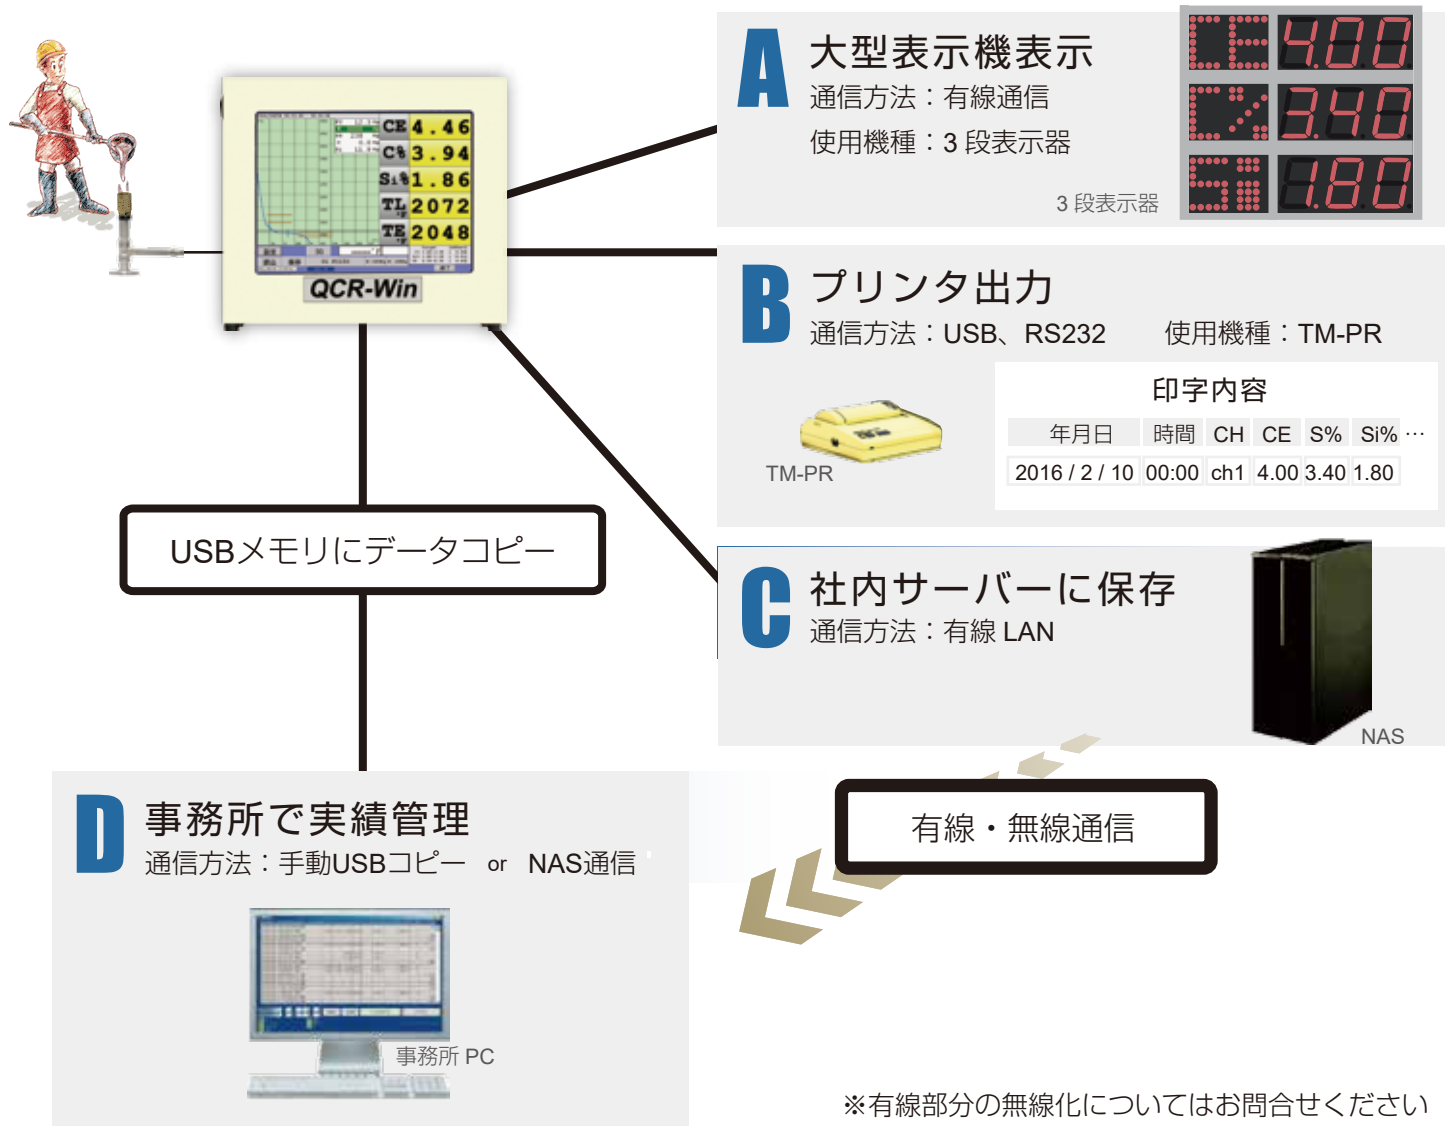

ネットワークシステム

※本体装置にLANポート増設が必要です(システム構築のため、要現場立ち会い)




- 本器とのネットワーク構築によって、測定結果を瞬時にネットワークサーバーへ送信可能
- 日々のデータ蓄積が簡易、且つコピー漏れが防止
- 事務所PCから測定データの帳票を作成、印刷データを作成する事が可能(帳票ファイルはExcel形式)

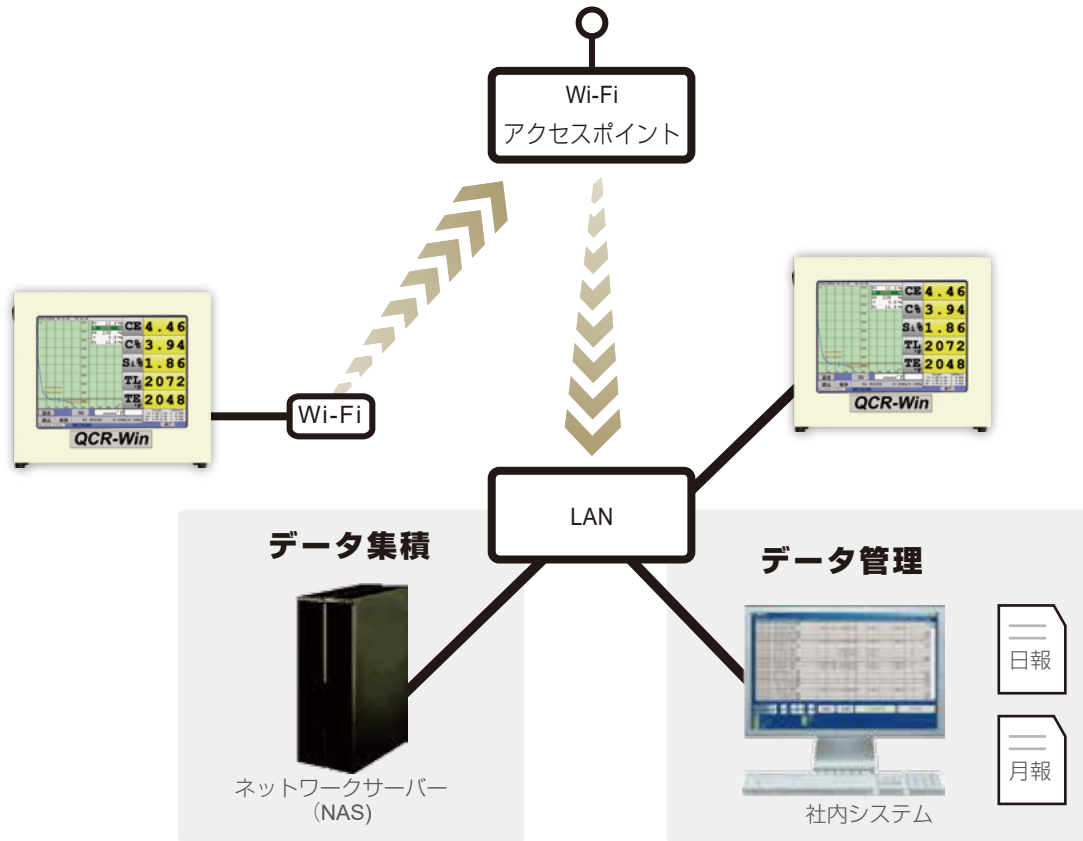

本体外観

本体重量(モニタカバー付)約12kg

モニタカバーは、マグネットでの固定になります。

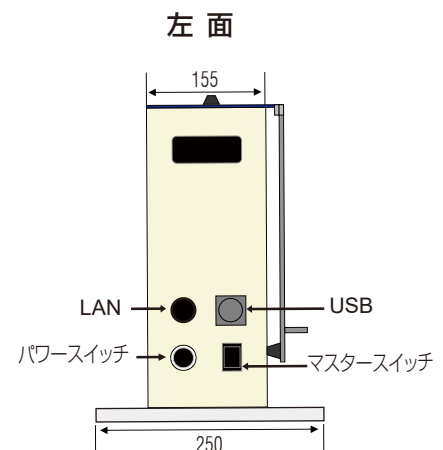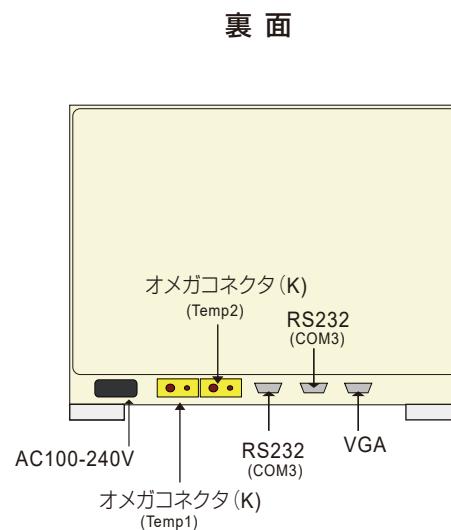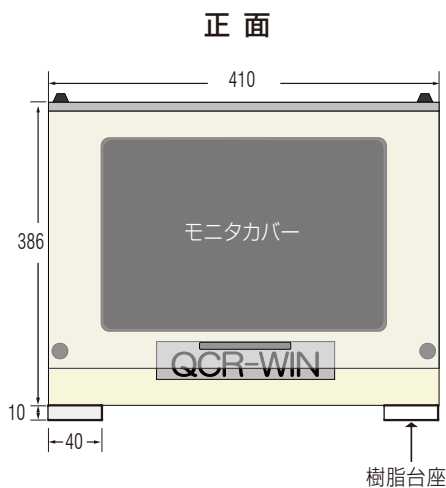

仕様

型 式	QCR-Win 2022年モデル
外 形 寸 法	W410 × H360 × D155 mm (モニタカバー、樹脂台座含まず)
モ ニ タ	15インチタッチパネル (超音波方式)
O S	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
メ モ リ	8GB
保 存 メ モ リ	約20GB
測 定 範 囲	50～1350℃ (JIS-K)
インターフェース	USB、LAN、COM Port×2、VGA出力
入 力 電 源	100-240V
重 量	12kg (モニタカバー含む)
付 属 品	・ カップスタンド (ケーブル長さ5m) ・ 樹脂台座 ・ モニターカバー ・ データ取出用メディア ・ タッチパネル用ペン

オプション

- ・ プリンタ
- ・ データ通信
- ・ 有線温度計増設
- ・ TM-RW (無線温度計のデータ記録)

詳しくは、担当営業にお問合せください。

対応消耗品

対応消耗品は、シェルカップのカタログを参照ください。



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉 3 丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588

第1版 2011年8月
第7版 2022年5月