株式会社
ナカヤマ

# 溶湯金属測定用非接触温度計
# P2000MM

INFRARED
THERMOMETERS

- ワイドな測定温度範囲
  1000～2000°C
- ロングフォーカス 150:1
- 測定波長 0.525 µm
- スコープサイティング
- USBインターフェース
- データロギングソフトウェア付属
- 2000 点データのロギング機能

測定視野範囲図

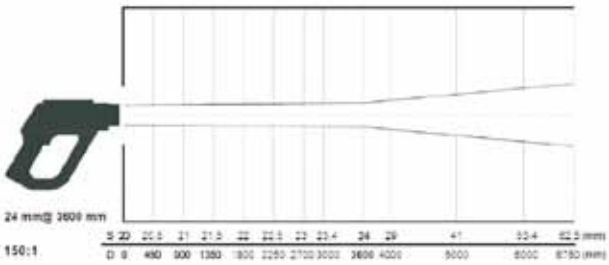

| | P2000MM |
|---|---|
| 測定温度範囲 | 1000～2000°C |
| 測定精度 | ±(読取値の0.3%+1°C) |
| 再現性 | ±(読取値の0.1%+1°C) |
| 測定視野範囲 | 150:1 |
| 応答時間 | 100 ms |
| 測定波長 | 0.525µm |
| 照準 | スコープ |
| フォーカスポイント | 24mm@3.6m |
| 放射率補正 | 出荷時 0.95 |
| | 可変 0.100-1.000 |
| 機能 | 最大値/最小値表示/HOLD |
| 上下限アラーム | 表示+音 |
| バックライト | 3色LED |
| メモリー | 2000点 |
| 電源 | NI-MHリチャージャブルバッテリー |
| 電池寿命 | 約25時間 |
| 使用周囲温度 | 0～50°C |
| 使用周囲湿度 | 10-95% RH (結露なきこと) |
| 保存温度 | -20°C～60°C (バッテリ含まず) |
| 外形寸法 | 264x230.5x60 mm |
| 質量 | 約1kg |

製品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

株式会社
ナカヤマ

■本社
〒451-0066 名古屋市西区児玉３丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp
Official Site http://www.nakayama-meps.co.jp/

■東日本営業所
TEL.024-545-6588 FAX.024-544-6588