



生型砂表面安定剤


T-MOLD

生型砂
不良
解消!


効果
抜群!!



使用前

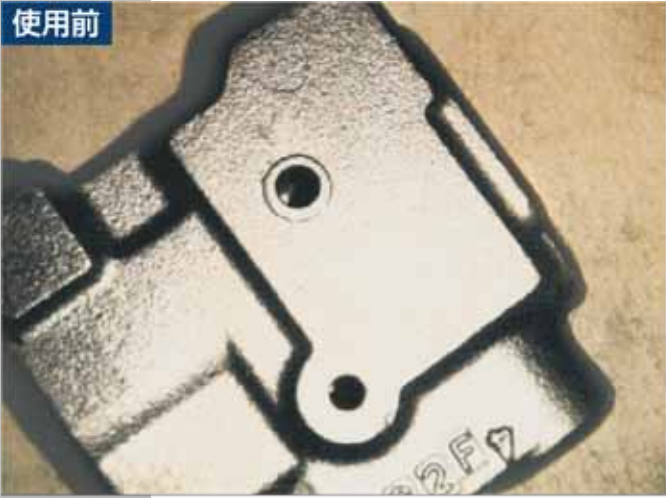

使用后

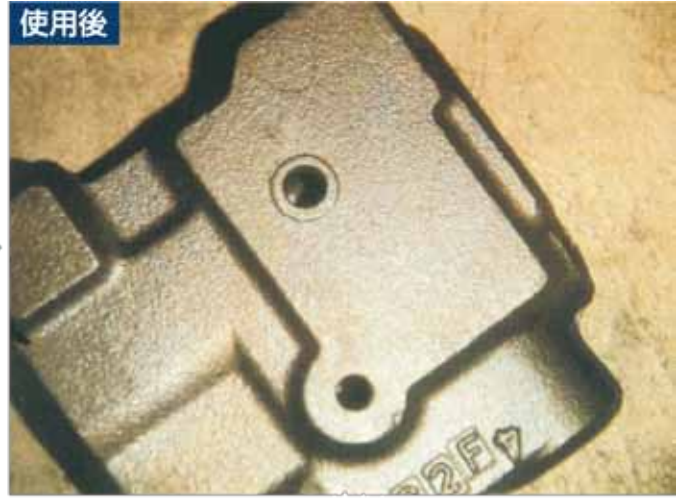

使用前



使用后



鋳物砂の水分蒸発防止

Tモールドは先進の技術によって糖アルコールを主成分とした保水力のある表面安定剤です。従来、鋳物砂が起因する不良の要因は、造型直後の鑄型にすぐ注湯できず、一定の待ち時間が必要となりその間の経時変化により砂の特性（水分、抗圧力、表面安定、通気度等）が著しく変化するためです。この様に造型直後と、注湯時の砂の変化を一次、二次粘結剤の添加量によってコントロールすることは大変困難です。従いまして、注湯時に不足していると思われる、砂の特性（水分の蒸発、表面安定の劣化、型ずれ、ひび割れ等）を補うための表面安定剤です。

特長

- 1 鋳物砂が起因する最大の不良である砂のボロツキを改善し表面安定性を一段と向上させるので、砂かみ、荒らされ、差し込み等の発生を防ぎます。
- 2 面粗度が上がり、鑄肌が非常にきれいになります。鑄出し文字、絵模様、縞模様等を必要とするマンホール、水道管部品その他美術工芸品は、その鑄出し文字、模様も鮮明に出来上がります。
- 3 鋳物の表面（黒皮）がきれいに出来上がり、加工、塗装等後仕上げが非常に楽になります。
- 4 液状なので水と希釈して簡単にスプレー出来ます。（一旦希釈した溶液は分離しません。）
- 5 窒素や硫黄を含んでいません。
- 6 消防法では、非危険物で無毒です。

使用方法 …希釈液(Tモールド1 対 水1)を用いて2通りの使用方法があります。

- 1 でき上がった鑄型の上枠、下枠にスプレーを1往復。
- 2 砂の混練時に添加。
添加量=砂の重量に対し 0.01~0.05%

性状

成分	還元澱粉糖化物
性状	透明なシロップ状水溶液
濃度	70±1%
pH	4.0~6.5

荷姿

24kg	5ガロン缶
250kg	ドラム缶



5ガロン缶



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588

第1版 2011年1月
第5版 2016年1月

製造元

三菱商事フードテック(株)