




株式会社

ナカヤマ

ICT対応炉前溶湯管理機器

QCR-Win

QCRシリーズ Windows版

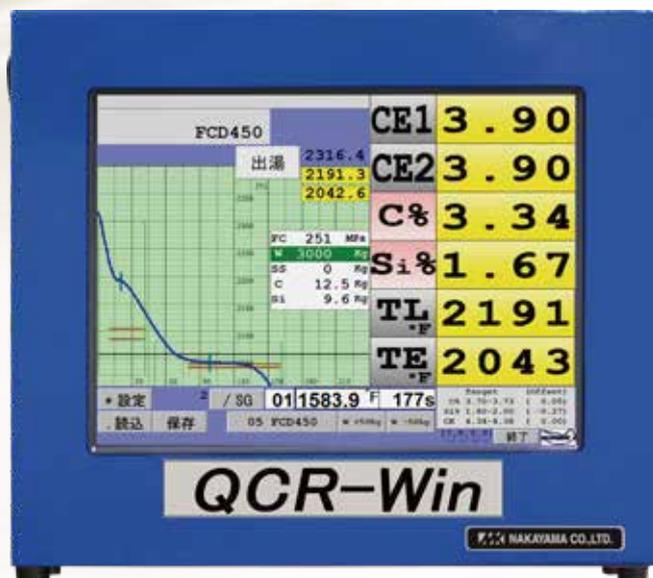

- USBによるデータ抽出
- データ保存、閲覧可能
- タッチパネル

CE mode

- CE値、C%、Si%熱分析
- 配合・過不足投入量計算

SG mode

- ダグタイルCV鑄鉄の球状化率判定(SG%)

検量線補正の
簡易化


温度検出機能
向上

計測結果の
画像保存機能

特長

オプション機能

- 温度データの記録・管理が可能
- 本器の測定データは、簡単な操作により吸出しが可能(USBメモリ)
- 測定データの事務所用PC管理が可能
- プリンタに印刷機能
- 表示器への出力機能
- LANでのデータ転送機能

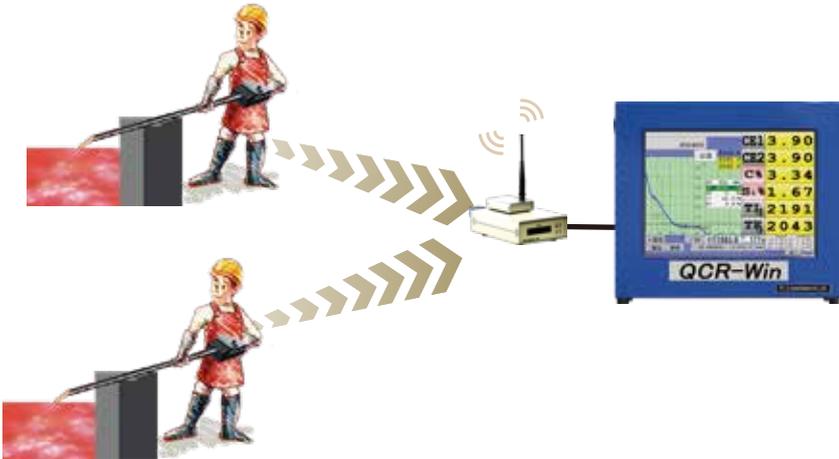

温度データの記録、管理


通信方法：温度計；無線 受信機；RS232
使用機種：TMW-2000 / TMW-3000 / TMW-ZERO
(別売) TM-RW

浸漬型温度計は1台可能
(最大3台まで対応可能)



測定温度表示など、温度計システム例は
無線温度計のカタログを参照ください


システム例

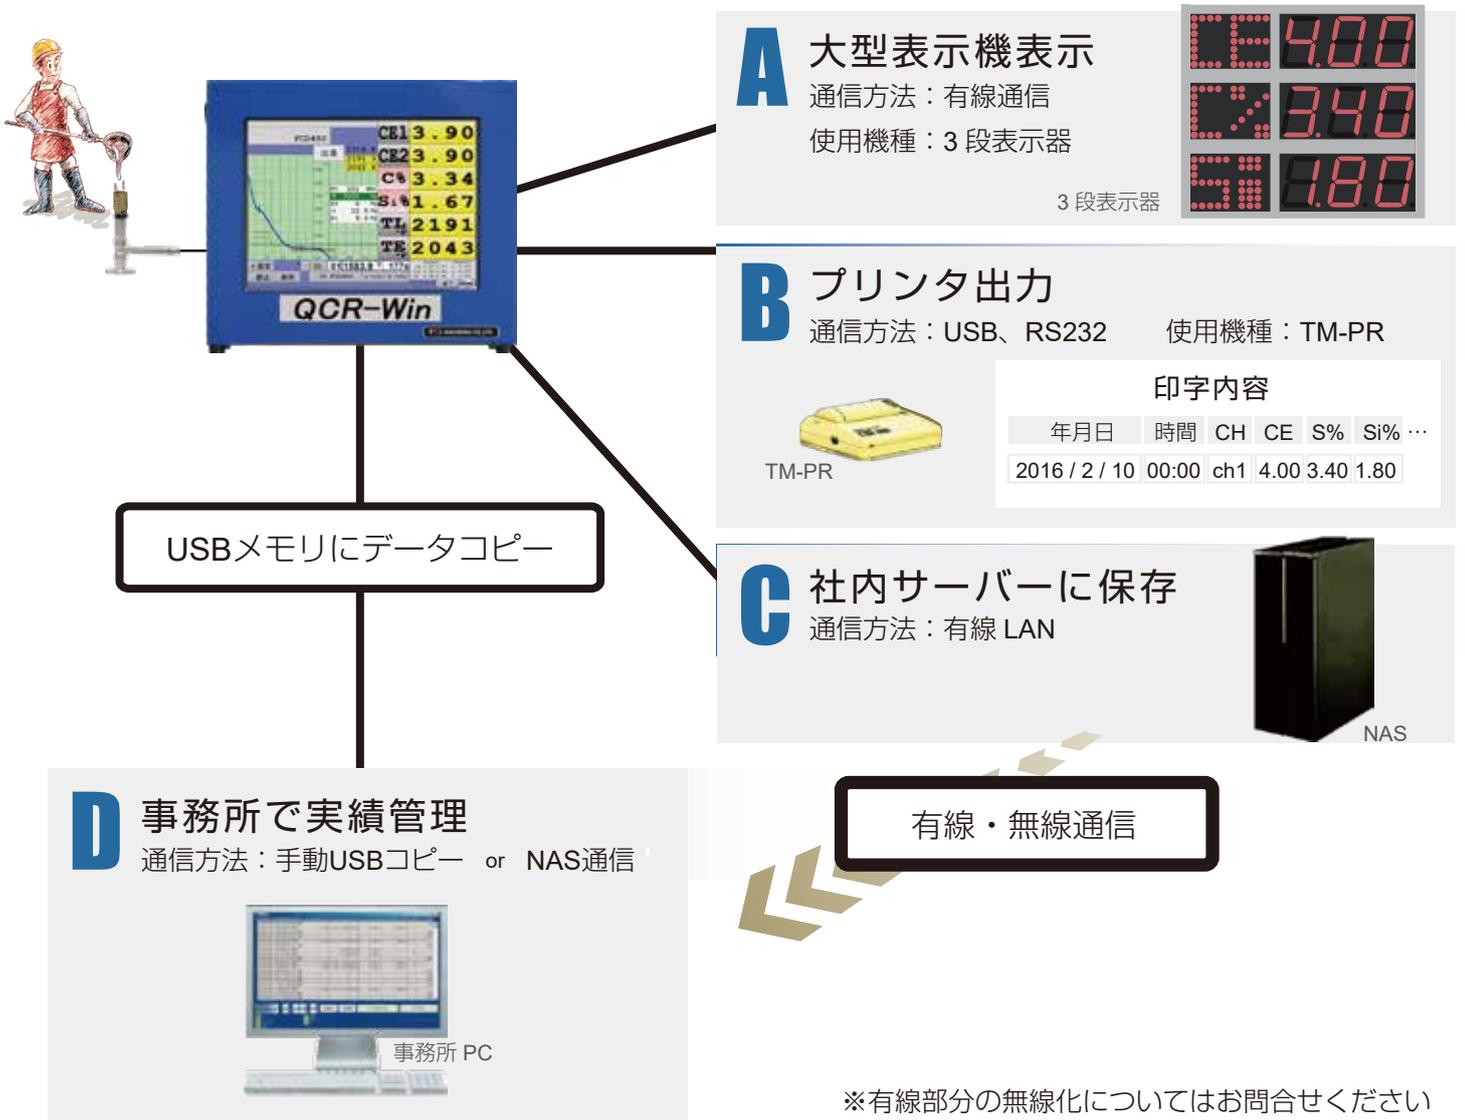

ネットワークシステム


※本体装置にLANポート増設が必要です(システム構築のため、要現場立ち会い)

- 本器とのネットワーク構築によって、測定結果を瞬時にネットワークサーバーへ送信可能
- 日々のデータ蓄積が簡易、且つコピー漏れが防止
- 事務所PCから測定データの帳票を作成、印刷データを作成する事が可能(帳票ファイルはExcel形式)

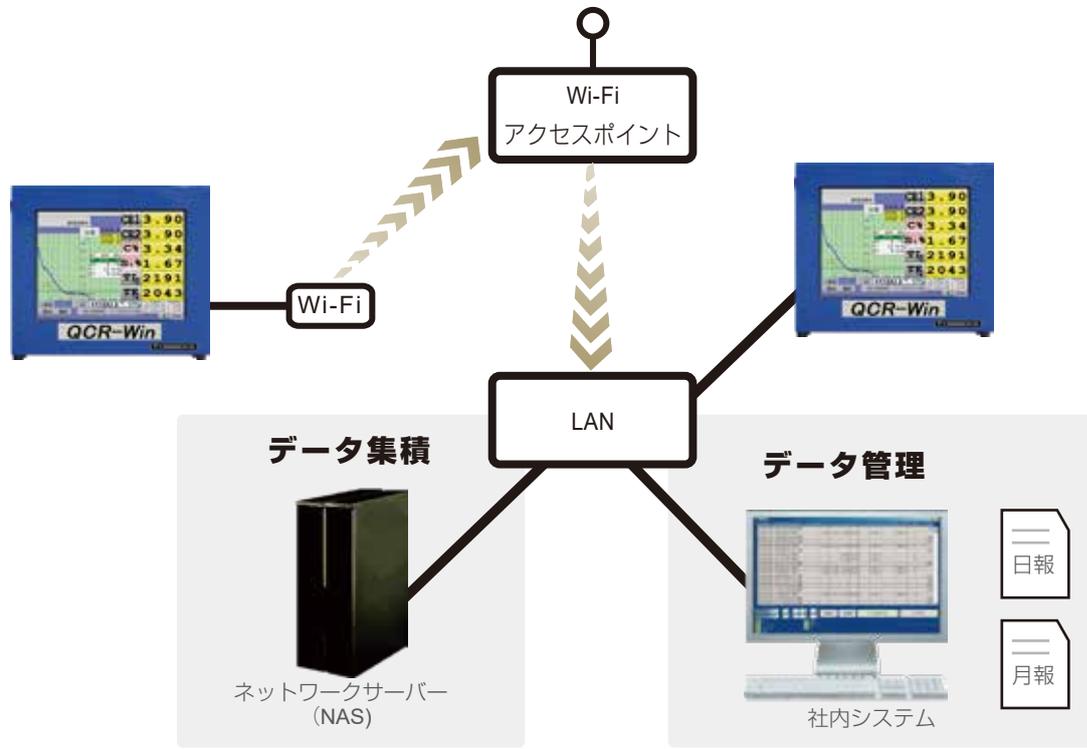

QCR-Win本体 外観

本体重量(モニタカバー付)約12kg
モニタカバーはマグネット固定式

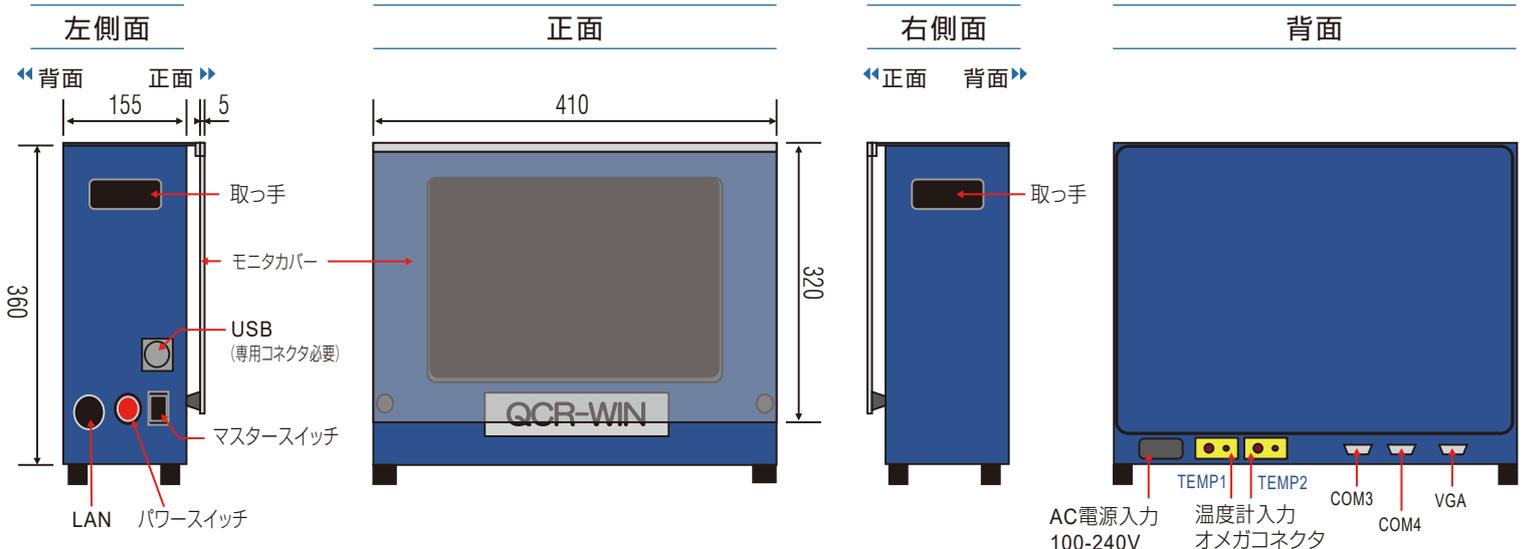

モニターカバー用天板

上板の下面にマグネットが付いているので装置の上に乗せて使用してください(不要な場合は、取り外してください)



仕様

型 式	QCR-Win 2025年モデル
外 形 寸 法	W410 × H360 × D155 mm (モニタカバー、ゴム足含まず)
モ ニ タ	15インチタッチパネル (抵抗膜方式)
O S	Windows 10 Enterprise 2021 LTSC
メ モ リ	8GB
保 存 メ モ リ	約20GB
測 定 範 囲	50～1350℃ (JIS-K)
インターフェース	USB、LAN、COM Port×2、VGA出力
入 力 電 源	100-240V
重 量	12kg (モニタカバー含む)
付 属 品	・ カップスタンド (ケーブル長さ5m) ・ モニターカバー ・ データ取出用メディア

オプション

- ・ プリンタ
- ・ データ通信
- ・ 有線温度計増設
- ・ TM-RW (無線温度計のデータ記録)

詳しくは、担当営業にお問合せください。

対応消耗品

対応消耗品は、シェルカップのカタログを参照ください。



NAKAYAMA
since1972

■ 本社 〒451-0066 愛知県名古屋市西区児玉三丁目37-22

TEL. 052-521-1171(代表) / FAX. 052-521-1180 / E-mail. nk-1972@nakayama-meps.co.jp/

■ 東日本営業所 TEL. 024-545-6588 FAX. 024-544-6588

第1版 2011 年8月
第8版 2025 年5月

公式サイト

<https://www.nakayama-meps.co.jp/>

