



鋳物砂用デジタル強度試験機

NKU


型



特長

生型テストピースの抗圧力・剪断力を測定
IT対応可 ※オプション

装置概要

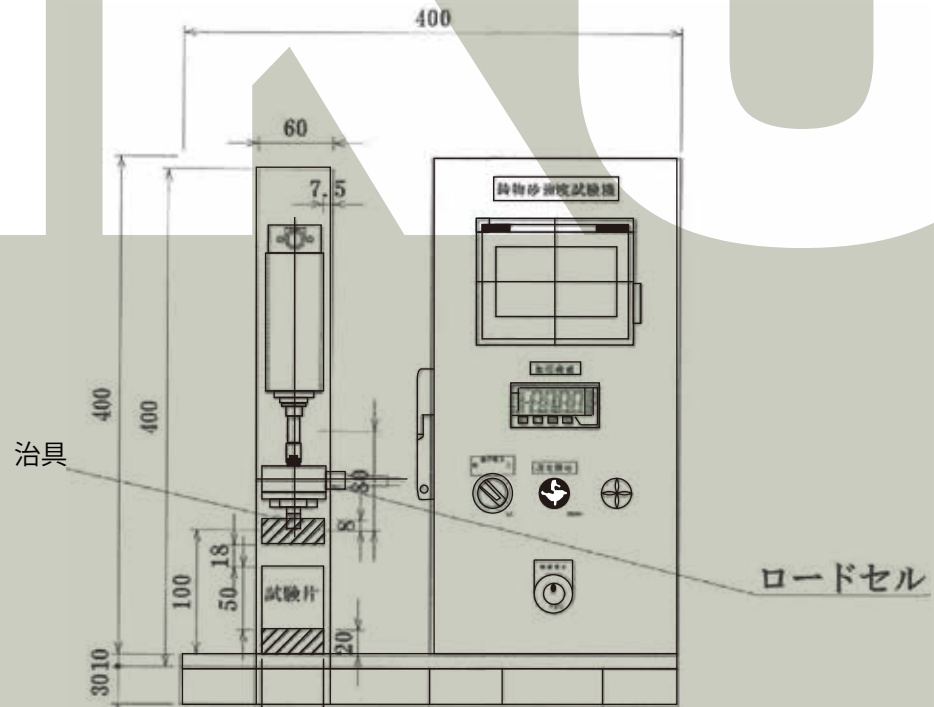


仕様


装置名	鋳物砂用デジタル強度試験機 / 生型砂
型式	NKU-V2
電源	AC100V
押付圧	200N (MAX)
サイズ	W400 × D250 × H460
重量	約25kg
対象	φ50- 50H 標準試験片
モード	抗圧力測定・剪断力測定
付属品	抗圧力測定治具：1式 剪断力測定治具：1式
オプション	IT対応モジュール

治具の使用例

① 抗圧力

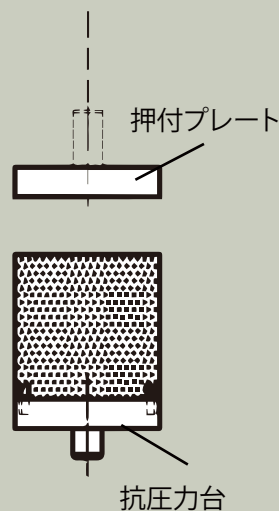

② 剪断力

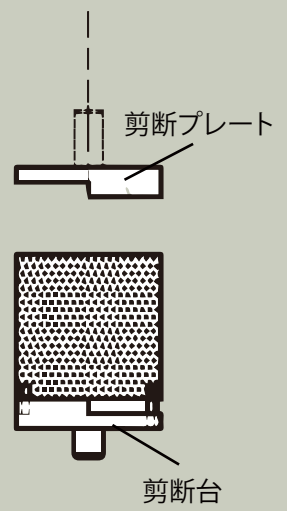

株式会社
ナカヤマ

第1版 2020年1月

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588