



株式会社
ナカヤマ

鉄鋼製鉄用設置型溶湯温度計

廉価版

TM-ST

Thermo Meter - Standard Type

- ・オートピークホールドブザー合図
- ・浸漬してから数秒で測定
- ・測定不良時のブリング表示
- ・測定初心者にも使いやすい

従来のTMPHより
小型、軽量化

定置・壁掛
長寿命



計測ミス検知

特徴

- 従来のTMPHより**小型、軽量化** (文字大きさは従来品と同じ)
- ポールの長さは指定可能
- オートピークホールド機能により、**測定最大温度を表示**
- ホールド後のブザー機能により、**個人差のない測定が可能**
- **測定不良時のブリング表示**
- 薄くて大型の表示器を採用し、**見やすい設計**
- 電源は AC100-240V (ACアダプタ) **単一電源**
- 本体の接続プラグは 3Pin メタコン



仕様

- TMST (Program BG Ver.1.0.0)

温度センサー	R 熱電対 (JISC 1602)
測定範囲	1000 ~ 1769°C / 100 ~ 1769°C
分解能	1°C
表示文字	通常 / 計測ミス / 未接続 ※右参照
表示文字	赤色 LED 1文字: 100×70mm
電源	AC100-240V (ACアダプタ)
寸法	H150×W390×D75 (突起部除く)
重量	2kg



仕様選択

測定範囲

- 1000 ~ 1769°C 100 ~ 1769°C


アイボルト

- 無 有

ポール

- 無 有

※ は標準仕様

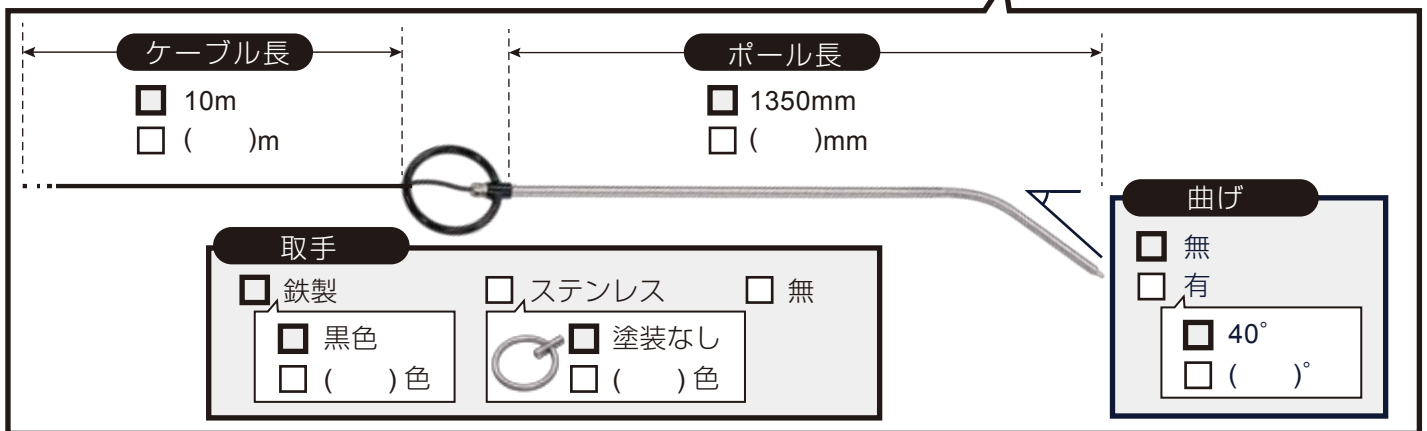

株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588

第1版 2015年1月
第3版 2016年4月